



ООО "СТС-Красноярск"

ИНН 2460214887

660001, Россия, г.Красноярск,

ул. Ладо Кецховели, д.22а оф.1013

тел: (391) 27-08-308

тел: (391) 27-08-309

sts@sts24.ru

сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)



ГРУППА  
ПОЛИПЛАСТИК

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Трубы ПЕРФОКОР SN4 и SN8, ТУ 22.21.21-004-73011750-2018

с 1 февраля 2024г

Цены указаны в рублях, с учётом НДС




**ПЕРФОКОР SN4 и SN8** – полимерные двухслойные гофрированные трубы с нанесенной перфорацией для устройства систем дренажа.

**Рекомендованы:** для устройства систем дренажа в строительстве. Применяются для водопонижения строительных площадок, осушения сельскохозяйственных земель; в промышленном строительстве; для организации полигонов бытовых отходов. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 40-102 для каждого конкретного проекта.

#### ТРУБЫ ПЕРФОКОР SN4 В БУХТАХ

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	SN4 PR-2 (бухты)	
		Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации
110	94	383,00	50м - тип II
160	136	616,00	50м - тип II
200	171	1 086,00	28м - тип II

#### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ

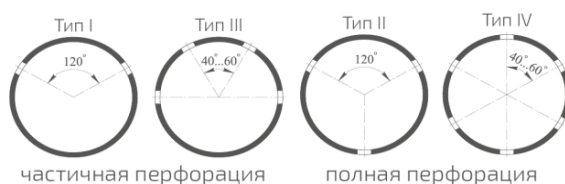

Возможна поставка труб ПЕРФОКОР типоразмеров 63 мм, 75 мм и 90 мм по номинальному наружному диаметру

Под условия проекта трубы диаметром 63-160 мм могут быть изготовлены в однослойном исполнении (серия ПЕРФОКОР ЛАЙТ)

#### ТРУБЫ ПЕРФОКОР SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	SN8 (отрезки 6 м)	
		Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации
110	94	484	тип I-II
160	136	896	тип I-IV
200	171	1300	тип I-IV
250	213	2489	тип I-IV
315	271	4043	тип I-IV
400	343	6375	тип I-IV
500	430	9328	тип I-IV
630	535	13758	тип I-IV

\* Для труб с профилем PR-2 и PR-3

Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии (ЗФП)

#### ТРУБЫ ПЕРФОКОР SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	SN8 (отрезки 6 м)	
		Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации
200	225	2 152,00	тип I-IV
300	364	3 860,00	тип I-IV
400	487	6 668,00	тип I-IV
500	603	9 675,00	тип I-IV

#### Справочная информация по площади водоприемных отверстий на один погонный метр трубы

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Водоприемное отверстие		Количество рядов водоприемных отверстий в каждой впадине гофра			
	Ширина, мм	Длина, мм	2	3	4	6
			Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.
110	1,5	10-20	30-60	45-90	-	-
160	1,5	15-25	36-61	54-91	72-121	109-182
200	1,5	20-35	30-53	45-78	60-105	90-158
250	2,5	55-90	74-122	111-182	148-243	223-364
315	2,5	70-110	84-132	126-198	168-264	252-396
400	2,5	90-140	92-143	138-215	184-286	276-429
500	2,5	95-140	97-143	146-215	194-286	291-429
630	2,5	100-150	102-153	153-230	204-306	306-459

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 22а, оф. 10-13,  
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: [sts@sts24.ru](mailto:sts@sts24.ru), сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)  
Адрес склада: г.Красноярск, пр.Котельникова 29/7





**ООО "СТС-Красноярск"**  
ИНН 2460214887  
660001, Россия, г.Красноярск,  
ул. Ладо Кецховели, д.22а оф.1013

тел: (391) 27-08-308  
тел: (391) 27-08-309  
sts@sts24.ru  
сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)




ГРУППА  
**ПОЛИПЛАСТИК**

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Трубы ПЕРФОКОР SN16 и SN24, ТУ 22.21.21-004-73011750-2018


с 1 февраля 2024г

Цены указаны в рублях, с учётом НДС



**ПЕРФОКОР SN16 и SN24** – полимерные двухслойные гофрированные трубы с нанесенной перфорацией для устройства систем дренажа.

**Рекомендованы:** для устройства систем дренажа в дорожном строительстве, в сложных городских условиях и при строительстве аэропортов. Также применяются для водопонижения строительных площадок; в промышленном строительстве; для организации полигонов бытовых отходов. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 или СП 40-102 для каждого конкретного проекта.

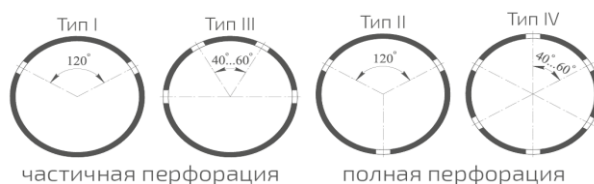

### ТРУБЫ ПЕРФОКОР SN16 и SN24 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	SN16 (отрезки 6 м)		SN24 (отрезки 6 м)	
		Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации
110	94	1026	тип I-II	1026	тип I-II
160	136	1922	тип I-IV	1922	тип I-IV
200	171	2818	тип I-IV	2818	тип I-IV
250	213	4865	тип I-IV	4865	тип I-IV
315	271	6988	тип I-IV	6988	тип I-IV
400	343	11135	тип I-IV	11135	тип I-IV
500	430	17049	тип I-IV	17049	тип I-IV
630	535	23397	тип I-IV	23397	тип I-IV

\* Для труб с профилем PR-2 и PR-3

Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии (ЗФП)

### ТРУБЫ ПЕРФОКОР SN16 и SN24 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	SN16 (отрезки 6 м)		SN24 (отрезки 6 м)	
		Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Варианты перфорации
200	225	3 388	тип I-IV	4 481	тип I-IV
300	364	4 550	тип I-IV	6 017	тип I-IV
400	487	8 613	тип I-IV	11 391	тип I-IV
500	603	13 451	тип I-IV	17 789	тип I-IV

### Справочная информация по площади водоприемных отверстий на один погонный метр трубы

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Водоприемное отверстие		Количество рядов водоприемных отверстий в каждой впадине гофра			
	Ширина, мм	Длина, мм	2	3	4	6
			Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.	Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1 м п.
110	1,5	10-20	30-60	45-90	-	-
160	1,5	15-25	36-61	54-91	72-121	109-182
200	1,5	20-35	30-53	45-78	60-105	90-158
250	2,5	55-90	74-122	111-182	148-243	223-364
315	2,5	70-110	84-132	126-198	168-264	252-396
400	2,5	90-140	92-143	138-215	184-286	276-429
500	2,5	95-140	97-143	146-215	194-286	291-429
630	2,5	100-150	102-153	153-230	204-306	306-459

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 22а, оф. 10-13,  
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: [sts@sts24.ru](mailto:sts@sts24.ru), сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)  
Адрес склада: г.Красноярск, пр.Котельникова 29/7





**ООО "СТС-Красноярск"**

ИНН 2460214887

660001, Россия, г.Красноярск,

ул. Ладо Кецховели, д.22а оф.1013

тел: (391) 27-08-308

тел: (391) 27-08-309

sts@sts24.ru

сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)



ГРУППА  
**ПОЛИПЛАСТИК**

## СИСТЕМЫ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Трубы ПЕРФОКОР ЛАЙТ и ПЕРФОКОР ЭКО

ТУ 22.21.21-004-73011750-2022

с 1 февраля 2024г

Цены указаны в рублях, с НДС



Однослойные трубы ПЕРФОКОР ЛАЙТ (1) и двухслойные трубы ПЕРФОКОР ЭКО (2) – полимерные гофрированные трубы с нанесенной перфорацией для обустройства систем дренажа. Применяются для водопонижения строительных площадок, осушения сельскохозяйственных земель и т.д.

Поставка труб осуществляется в бухтах, в защитном фильтрующем покрытии (ЗФП) с плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.

Трубы соединяются посредством муфт с защелками либо муфт с уплотнительными кольцами

#### ТРУБЫ ПЕРФОКОР ЛАЙТ В БУХТАХ

Наружный диаметр, мм DN/OD	Внутренний диаметр, мм (справочно)	Класс кольцевой жесткости	Варианты перфорации	Длина бухты, м	Цена за 1 м.п., руб с НДС
110	94	SN6	тип II	50	305
160	136	SN4			517

Под заказ возможна поставка труб ПЕРФОКОР ЛАЙТ DN/OD 200 мм.

#### ТРУБЫ ПЕРФОКОР ЭКО В БУХТАХ

Наружный диаметр, мм DN/OD	Внутренний диаметр, мм (справочно)	Класс кольцевой жесткости	Варианты перфорации	Длина бухты, м	Цена за 1 м.п., руб с НДС
110	94	SN8	тип II	50	383
160	136	SN6			616


Под заказ возможна поставка труб ПЕРФОКОР ЭКО DN/OD 200 мм.

#### ФАСОННЫЕ ЧАСТИ



#### ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ

#### ПЛОЩАДЬ ВОДОПРИЕМНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТРУБЫ \*



Наружный диаметр, мм DN/OD	Водоприемное отверстие **		Площадь отверстий, см <sup>2</sup> на 1м.п.	Муфта с защелками	Заглушка
	Ширина, мм	Длина, мм		Цена за 1 м.п., руб с НДС	Цена за 1 м.п., руб с НДС
110	1,5	10-20	45-90	128	78
160	1,5	15-25	54-91	336	108

#### УПАКОВКА

Вид трубы	Наружный диаметр, мм DN/OD	Параметры бухты			Количество бухт *	
		Метраж, м	Ширина, мм	Наружный диаметр, мм	5 тонн	фура
ПЕРФОКОР ЛАЙТ	110	50	600,00	1200,00	40	80
	160		570,00	1900,00	13	26
ПЕРФОКОР ЭКО	110		510,00	1300,00	36	76
	160		570,00	2060,00	13	26

\* Для бухт предусмотрена складская упаковка в пленку, что предохраняет товар от загрязнений на складе и при транспортировке.

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 22а, оф. 10-13,  
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: [sts@sts24.ru](mailto:sts@sts24.ru), сайт: [www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)  
Адрес склада: г.Красноярск, пр.Котельникова 29/7

